Terrassenplatten

Wenn das Gefühl nach Freiheit eine Form annimmt: Unsere Terrassenplatten lassen Ihren zahlreichen Gestaltungsideen freien Lauf. Ob moderne Architektur, mediterranes Ambiente oder rustikaler Außenbereich – mit unserem breiten Spektrum an Belägen sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt. Das Resultat: Immer ein starker Auftritt. Pure Schönheit, herausragende Qualität und echte Freiheit – einfach das perfekte Outfit für Ihren Garten.

Unsere Produkte in der Übersicht

84 Fincasa Nova
90 UHL Ceramics Nova
98 Feingestrahlte Terrassenplatten
102 Kugelgestrahlte Terrassenplatten
106 Wassergestrahlte Terrassenplatten
110 Schwimmbad-Randplatten

Fincasa Nova, klare Formensprache für ein exklusives Gesamtbild.

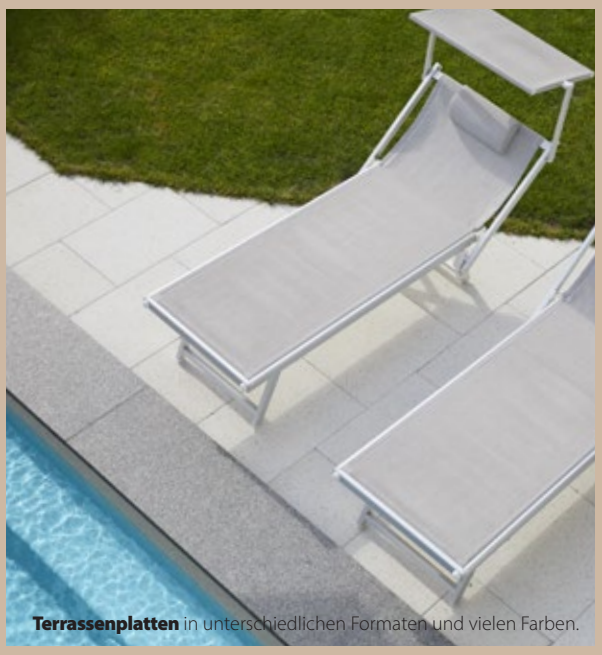

Terrassenplatten in unterschiedlichen Formaten und vielen Farben.

Fincasa Nova

Beweisen Sie Stil – die Fincasa Terrassenplatten verkörpern minimalistisches Design mit ausgeklügelter Funktionalität. Dank der praktischen Oberflächenbeschichtung haben Sie lange Freude an Ihrer Terrasse.

Top Ten!
Gehört zu den Lieblingsprodukten unserer Kunden

Valencia

Cordoba

Barcelona

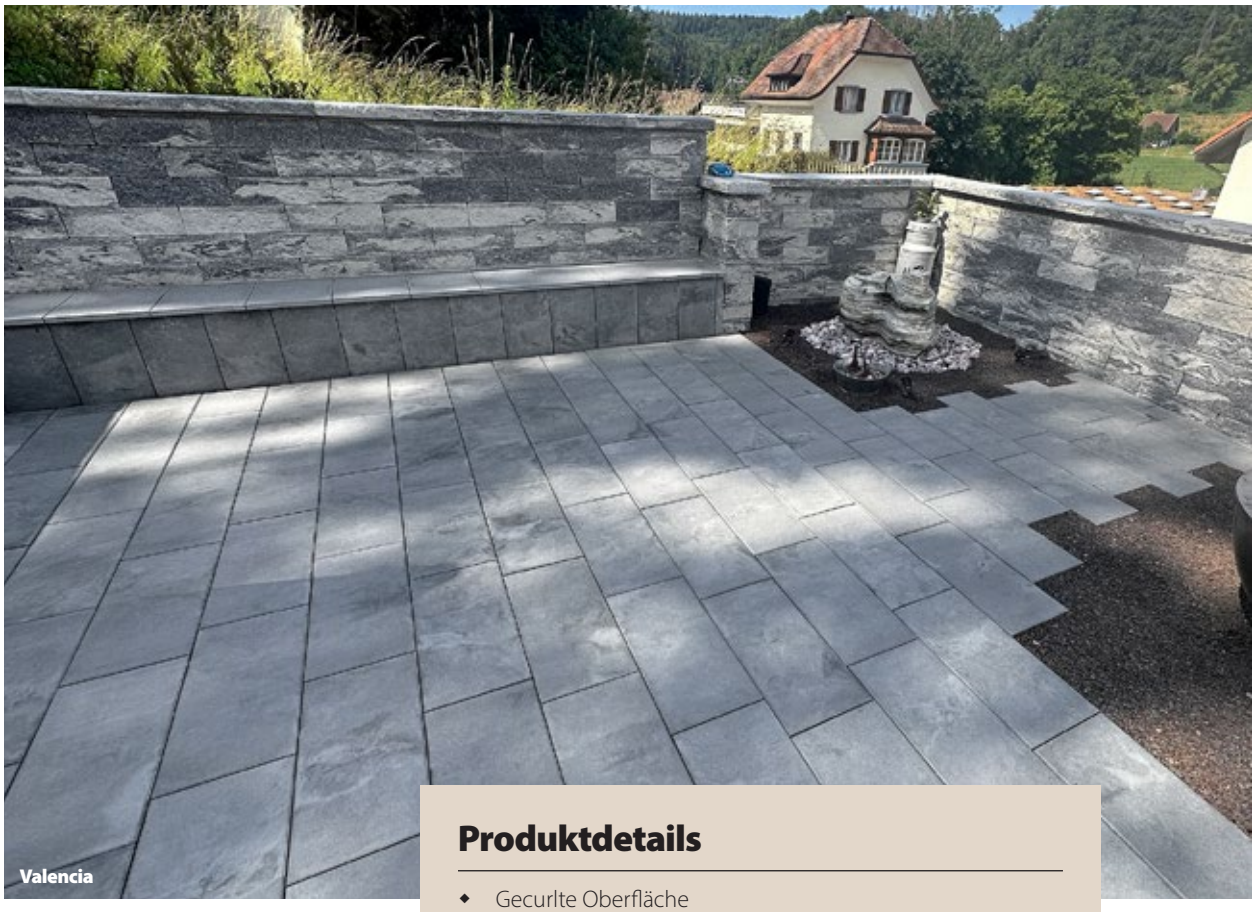

Valencia

Produktdetails

- Gecurlte Oberfläche
- Modernes Format 60 x 30 cm
- Transparente, filmbildende Oberflächen-Beschichtung
- Verringerte Schmutzanfälligkeit
- Rutschhemmende Oberfläche (Rutschfestigkeitsklasse R13)

Valencia

Unser Tipp

Harmoniert gut mit:

Schwimmbad-Randplatten und Duschwanne

Melange Öko Petrol

UHL Protect plus

Die transparente, filmbildende Oberflächen-Beschichtung der Serie UHL PROTECT plus vermindert die Schmutzanfälligkeit und sichert die Farbbrillanz, die den besonderen Reiz dieser Terrassenplatten durch die modernen Farbvariationen unterstreicht.

Valencia

Barcelona

Fincasa Nova
Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben


Barcelona

Cordoba

Valencia
(leicht meliert)

Bilbao
(strukturiert)

Marbella
(meliert + strukturiert)

Formate 1:100

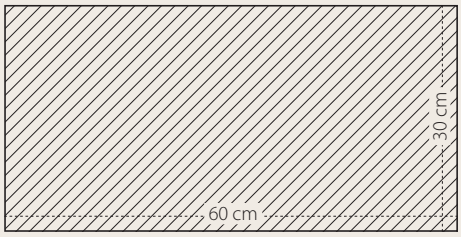

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	m²/Pal.	kg/m²	Bedarf/m²
60 x 30 x 4 cm	1.175	68	12,24	96	5,55

- Lieferbar ab Werk Schutterwald

Die Stückzahl pro m² kann sich in Abhängigkeit der Steingröße und Fugenbreite leicht verändern und beruht auf der theoretischen Rasterberechnung.
(Die hier gezeigten Beispiele sind eine kleine Auswahl an Verlegemöglichkeiten, die diese Pflastersysteme und Terassenplatten bieten.)

Verlegemuster



FN1	Bedarf je m²
5,5 Stück	60 x 30 cm



FN2	Bedarf je m²
5,5 Stück	60 x 30 cm

Gut zu wissen!

Produktvideo Fincasa Nova
Jetzt einscannen und aktuelles Produktvideo online ansehen.

Teil 1 Teil 2

QR-Code scannen und **Videoanleitung zum einfachen Verlegen von Terrassenplatten** ansehen.

UHL Ceramics Nova

Die hochwertige, großformatige Keramikplatte UHL Ceramics Nova überzeugt mit besten Eigenschaften: Dauerhafte Farbbrillanz und leichte Pflege. Durch die extrem harte, robuste Oberfläche verlieren die Platten auch nach Jahren nichts an ihrer besonderen Schönheit.

Trend!

Einer unserer Produkt-Trends

Artgrey

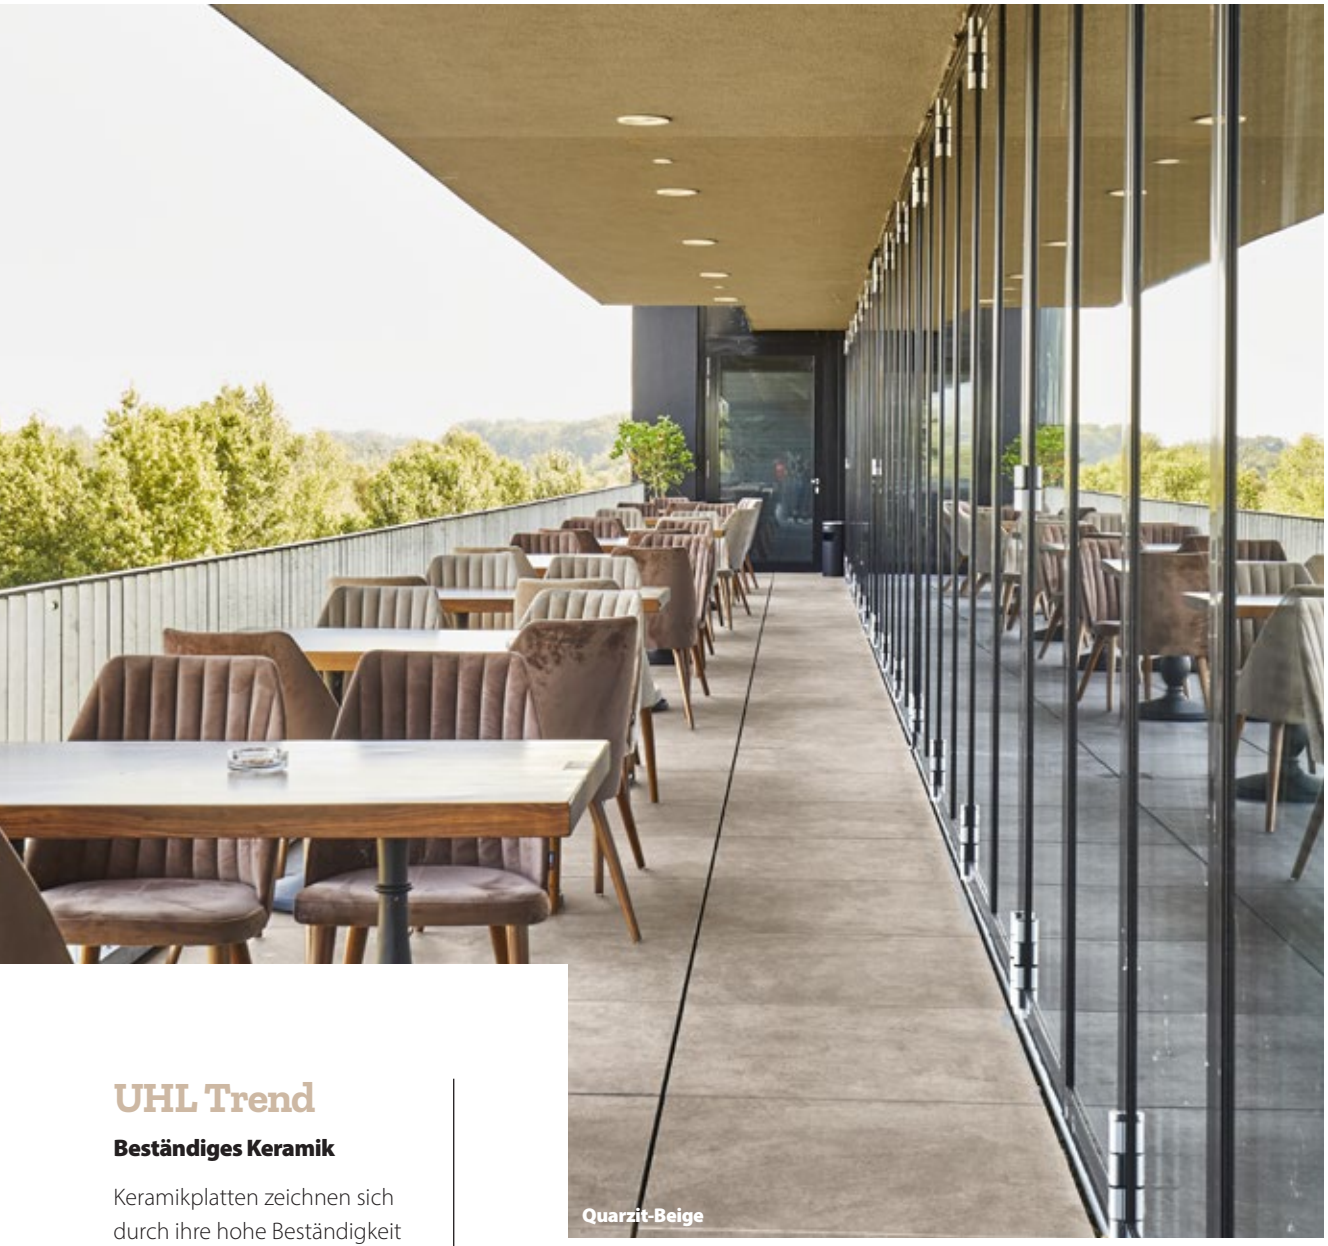
Quarzit-Beige

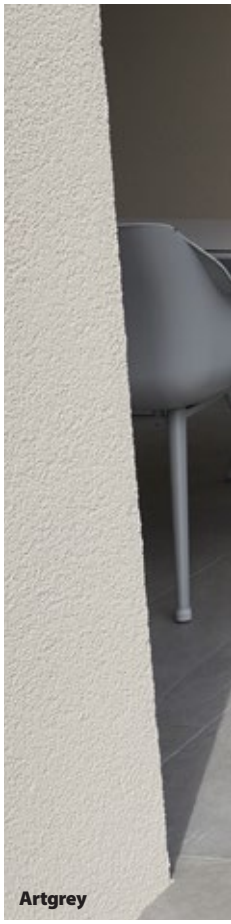
Artgrey

UHL Trend

Beständiges Keramik

Keramikplatten zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit und Widerstandskraft aus. Durch ihre robuste Oberfläche und die einfache Pflege sind sie besonders im Außenbereich eine ausgezeichnete Wahl. Die Farbbrillanz der Platten steht der Qualität des Materials in nichts nach und überzeugt mit dauerhafter Leuchtkraft und permanenter Farbintensität.

Urblack

R

Produktdetails

- Witterungs- und frostbeständig
- Einfache Pflege und leichte Reinigung
- Durchgefärbtes Feinsteinzeug – Rektifiziert Monokalibriert
- Biegefestigkeit ≥ 50 N/mm²
- Bruchlast ≥ 4.000 N
- Rutschhemmende Oberfläche (Rutschfestigkeitsklasse R11)
- Leicht zu verlegen
- **Verlegemöglichkeiten:** lose im Splittbett, auf Stelzlagern oder im Mörtelbett

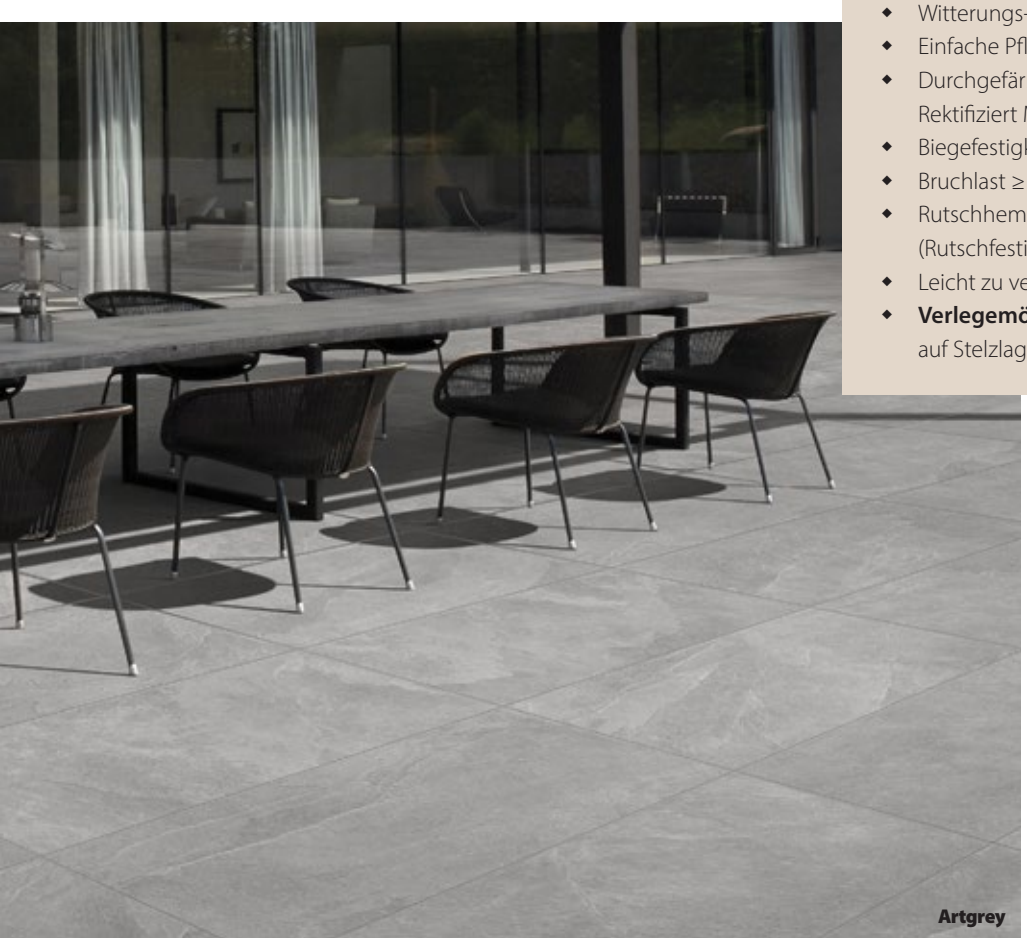

Artgrey

Urgrey

Urtaupe

Quarzit-Grau

UHL Ceramics Nova
Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben

Größe 45 x 90 cm


Artblack*

Artgrey*

Quarzit-Beige

Quarzit-Natur

Quarzit-Grau

Größe 80 x 80 cm

Urblack

Urgrey

Urtaupe

* Auch in den Formaten 120 x 120 cm, 60 x 120 cm und 60 x 60 cm erhältlich

Größe 40 x 120 cm

Beige-Line

Grigio-Line

Woodblack

Woodgrey

Woodcreme

Formate 1:300

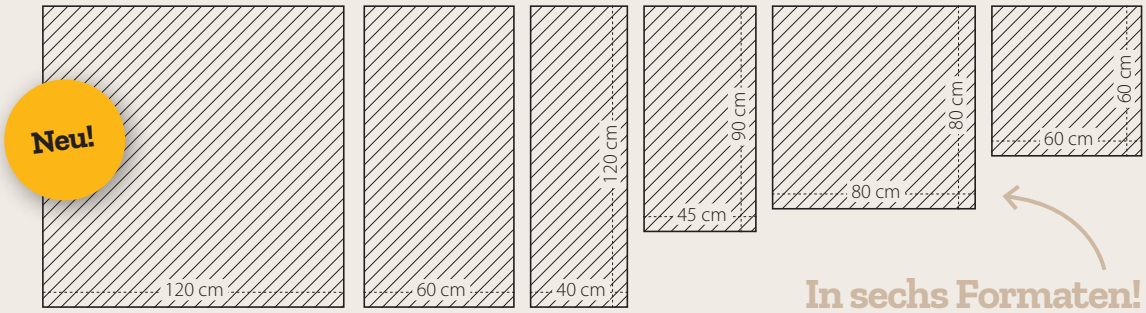

In sechs Formaten!

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	m²/Pal.	kg/m²	St./Karton	m²/Karton
45 x 90 x 2 cm	894	48	19,44	46	2	0,81
60 x 60 x 2 cm*	1.060	64	23,04	46	2	0,72
80 x 80 x 2 cm	1.325	45	28,80	46	1	0,64
40 x 120 x 2 cm	1.060	48	23,04	46	1	0,48
60 x 120 x 2 cm*	1.192	36	25,92	46	1	0,72

◆ Lieferbar ab Werk Schutterwald
* nur in den Farben Artblack und Artgrey erhältlich

Weitere Produkte

Typ	
Stufenplatte/Schwimmbad-Randplatte	
Platten halbrund	
Platten viertelrundstab	

Typ	
Rasenkante gerade	
Blockstufe	

- Verschiedene Formate auf Anfrage lieferbar.

Aufbauempfehlung

Verlegung auf Stelzlagern
Stelzlager ermöglichen die Verlegung von Terrassenplatten mit einem Hohlraum unter den Platten von ca. 40 bis 60 mm und bieten so genug Platz für die Verlegung von Leitungen oder Kabeln. Diese sind Dank der lose aufgelegten Platten einfach zugänglich und bestens geschützt. Ein weiterer Vorteil sind die offenen Fugen, durch welche Wasser bzw. Niederschlag direkt auf den Untergrund abgeleitet werden kann. Um einen gleichmäßigen Fugenabstand zu erhalten, empfehlen wir die Verwendung von Fugenkreuzen bei der Verlegung im Splittbett (Fugenabstand ca. 3 mm).

Individuell höhenverstellbar

Verlegung im Mörtelbett
Bei der Verlegung im Mörtelbett muss ein frostsicherer Kleber oder Mörtel verwendet werden. Der Fugenabstand sollte 4 mm sein, das Gefälle des Bodenbelags sollte mindestens 1,5 – 2 % betragen. Da wir die Gegebenheiten vor Ort nicht kennen, empfehlen wir einen Fachhändler oder Verlegefachmann bzgl. Verlege-Art, Unterbau, Fugenmaterial, etc. zu Rate zu ziehen.

Die Stückzahl pro m² kann sich in Abhängigkeit der Steingröße und Fugenbreite leicht verändern und beruht auf der theoretischen Rasterberechnung.
(Die hier gezeigten Beispiele sind nur eine Auswahl an Verlegemöglichkeiten, die diese Plattensysteme bieten.)

- Gemäß den Bildern in unserem Katalog die Keramikplatten auf Kreuzfuge verlegen.
- Die Fugenbreite mindestens 5mm breit gestalten und in Abstimmung mit Ihrem Verleger bei 40x120 cm Platten eher breiter als 5mm gestalten.
- Ein Gefälle von mindestens 2% einhalten, damit das Oberflächenwasser besser abfließen kann.
- Bei gebundener Verlegung eine Dehnfuge berücksichtigen.
- Fugenmaterial verwenden, welches eine geringere Druckfestigkeit als die Keramikplatte hat.
- Bei ungebundener Verlegung Kunststoffabstandshalter verwenden, damit sich die Platten nicht verschieben.
- Bei einer Splittverlegung Filterfließ verwenden.
- Die Keramikplatten rein für den Außenbereich im Gehwegbereich verwenden.
- Berücksichtigen, dass bei einer Verlegung auf Plattenteller ab einer Plattengröße von 40 x 120 cm bzw. einem Seitenverhältnis 1:3 mit einer 6 Punkt Auflage gearbeitet werden muss. Bei kleineren Seitenverhältnissen reichen 4 Auflagepunkte.
- Keine Reiniger auf Basis von Schmierstoffen oder Wachs verwenden, da sich sonst ein rutschiger Film bilden kann. Verwenden Sie idealerweise tensidfreie Reiniger.

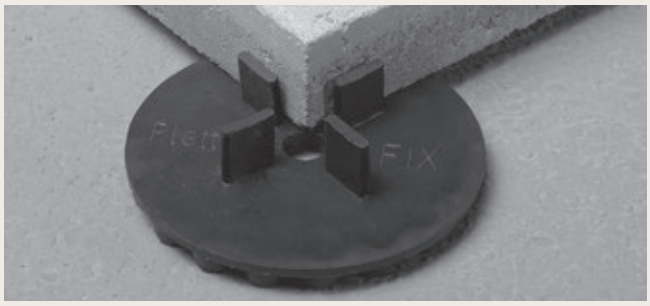

Nach Bedarf können die grün hervorgehobenen Distanzstücke durch herausbrechen leicht entfernt werden.

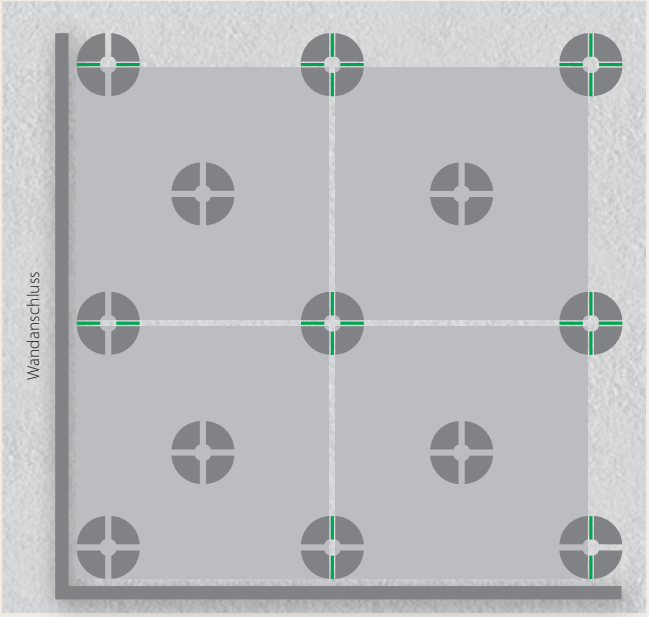

Feingestrahlte Terrassenplatten

Verleihen Sie Ihrer Terrasse einen unverwechselbaren Flair! Dank des bereits werkseitig integrierten Oberflächenschutzes UHL PROTECT (advanced) lassen sich unsere feingestrahlten Terrassenplatten jetzt noch einfacher pflegen und reinigen.

Top Ten!
Gehört zu den Lieblingsprodukten unserer Kunden

Unser Tipp

Harmoniert gut mit:

Schwimmbad-Randplatten Santorin

Freitragende Stufenelemente Santorin

Santorin

Menorca

Produktdetails

- Feingestrahlte Oberfläche
- 2 zeitlose Farben
- Hydrophobierte Oberfläche
- Verringerte Schmutzempfindlichkeit
- Zubehörteile wie Stufen, Stelen, etc. finden Sie auf den Folgeseiten

Santorin

Menorca

Feingestrahlte Terrassenplatten Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben


Menorca
(Körnung: 1 – 3 mm)


Santorin
(Körnung: 1 – 3 mm)

Formate 1:200

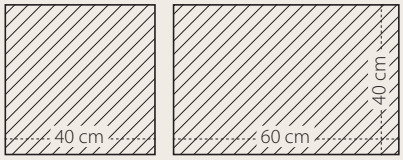

In zwei Formaten!

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	m²/Pal.	kg/m²	Bedarf/m²
40 x 40 x 4 cm	830	54	8,64	96	6,25
60 x 40 x 4 cm	830	36	8,64	96	4,17

- Lieferbar ab Werk Schutterwald

Gut zu wissen!

QR-Code scannen und **Videoanleitung zum einfachen Verlegen von Terrassenplatten** ansehen.

Verlegemuster & Aufbauempfehlung

siehe **Seite 109** und unter **www. uhl.de**

UHL PROTECT advanced

Die Hydrophobierung von Kern- und Vorsatzbeton und die hydrophobierte Oberfläche verringern die Schmutzempfindlichkeit.

UHL PROTECT advanced

Kugelgestrahlte Terrassenplatten

Glatte Oberfläche, trittsicher und frostbeständig – ein kugelgestrahlter Belag, der allen Herausforderungen rund um Haus und Garten gewachsen ist und dabei auch noch schick aussieht. So wie Sie es sich wünschen – machen Sie aus Ihrem Garten eine echte Wohlfühloase!

Palma

Naxos

Produktdetails

- Glatte Oberfläche, trittsicher und frostbeständig
- Zweischichtiger Aufbau: Vorsatz und Kernbeton

Naxos

Korfu

Naxos

Kugelgestrahlte Terrassenplatten
Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben


Elba*

Naxos


Malaga

Korfu

Palma

* nur in 40 x 40 cm erhältlich

Formate 1:200

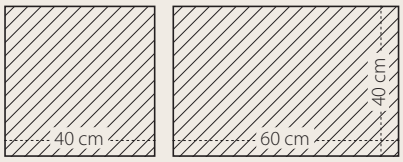

In zwei Formaten!

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	m²/Pal.	kg/m²	Bedarf/m²
40 x 40 x 4 cm	830	54	8,64	96	6,25
60 x 40 x 4 cm	830	36	8,64	96	4,17

◆ Lieferbar ab Werk Schutterwald

Gut zu wissen!

QR-Code scannen und **Videoanleitung zum einfachen Verlegen von Terrassenplatten** ansehen.

Verlegemuster & Aufbauempfehlung

siehe **Seite 109** und unter **www. uhl.de**

Malaga

Wassergestrahlte Terrassenplatten

Langanhaltend schön, robust und pflegeleicht – unsere wassergestrahlten Terrassenplatten sind Dank ihrer groben, aufgerauten Oberfläche besonders widerstandsfähig. In Verbindung mit Ihrem Umfeld entfalten sie ihre ansprechende Optik.

Grau

Helgoland

Produktdetails

- Sonderausführungen und Herstellung mit Sichtkanten möglich
- Griffige Oberfläche in verschiedenen Körnungen und Farben

Wassergestrahlte Terrassenplatten Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben

Grau
(Körnung: 0 – 2 mm)

Waschbeton
(Körnung: 8 – 12 mm)

Helgoland
(Körnung: 0 – 3 mm)

Gut zu wissen!

QR-Code scannen und **Videoanleitung zum einfachen Verlegen von Terrassenplatten** ansehen.

Formate 1:200

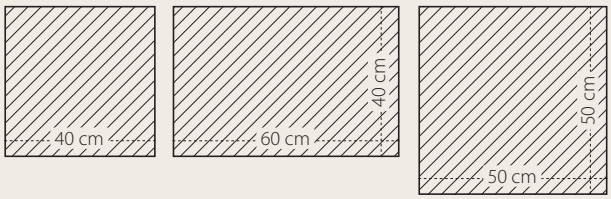

In drei Formaten!

Abmessungen

Farbe	L x B x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	m²/Pal.	kg/m²	Bedarf/m²
Grau	40 x 40 x 4 cm	1.659	108	17,28	96	6,25
	60 x 40 x 4 cm	1.659	72	17,28	96	4,17
	50 x 50 x 4 cm	864	36	9,00	96	4,00
Helgoland und Waschbeton	40 x 40 x 4 cm	830	54	8,64	96	6,25
	60 x 40 x 4 cm	830	36	8,64	96	4,17
	50 x 50 x 4 cm	864	36	9,00	96	4,00

- Lieferbar ab Werk Schutterwald
- Verlegungsempfehlung: Wir empfehlen die Verlegung mit Fugenkreuzen/Plattenlagern, siehe Seite 109.

Verlegemuster & Aufbauempfehlung

siehe **Seite 109** und unter **www. uhl.de**

Verlegemuster



Läuferverband	**Bedarf je 10 m²**
41 Platten	40 x 60 cm
1 Anfänger (bauseits halbiert)	40 x 60 cm/lfm

Die Stückzahl pro m² kann sich in Abhängigkeit der Steingröße und Fugenbreite leicht verändern und beruht auf der theoretischen Rasterberechnung.
(Die hier gezeigten Beispiele sind eine kleine Auswahl an Verlegemöglichkeiten, die diese Pflastersysteme und Terassenplatten bieten.)

Aufbauempfehlung

Qualität und Sonderausführungen
Unsere Belagplatten bestehen aus zwei Schichten güteüberwachtem Vorsatz- und Kernbeton. Sie sind trittsicher, widerstandfähig und frostbeständig. Dabei passend kombinierbar mit Stufen, Stelen, Einfassungen, Schwimmbad-Randplatten und Duschwannen – auch mehrfarbig.

Lagerung
Die Platten sollten an einem trockenen Platz zwischengelagert werden. Beim Zwischentransport auf der Baustelle sind nur geeignete Hebewerkzeuge zu verwenden.

Verlegung und Pflege
Hierbei ist von größter Wichtigkeit, dass ein mindestens 3 mm großer Fugenabstand zwischen den einzelnen Platten gewährleistet ist (eventuell Fugenkreuze verwenden). Ist eine Betonkonstruktion vorhanden, wie dies z. B. bei Balkonen, Dachterrassen etc. der Fall ist, empfiehlt sich eine Plattenverlegung auf Stelzlager oder sogenannten Mörtelsäckchen.

Grundsätzlich ist bei allen Verlegearten auf eine einwandfreie, auch auf Dauer zuverlässige Wasserabführung (auch Unterbau) zu achten. Wir empfehlen, die Platten unmittelbar nach Verlegung mit geeigneter Imprägnierung zu behandeln. Verschmutzte Plattenbeläge können in den meisten Fällen mit Wasser gereinigt werden.

Hinweis: Keine Imprägnierung bei bereits imprägnierten Platten.

Bei oberflächenbehandelten Platten können durch unsachgemäße Behandlung z. B. durch Verschieben von Mobiliar etc. Kratzer in der Oberfläche entstehen.

Plattenlager
Plattenlager gewährleisten bei festem Untergrund (Beton o. ä.) den Wasserabtransport unter den Platten und erleichtern gleichzeitig das regelmäßige Verlegen durch gleichmäßigen Plattenabstand.

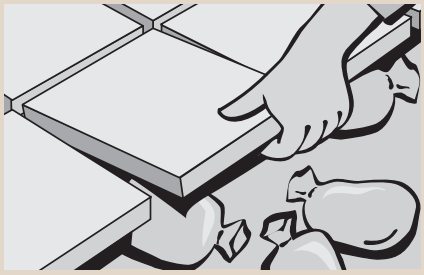

Verlegung auf Mörtelsäckchen

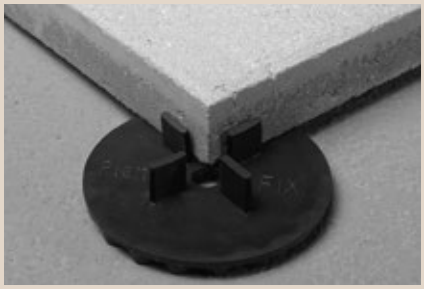

Der Einsatz von Fugenkreuzen ermöglicht ein einheitliches Fugenbild.
Bedarf pro m²: Plattenmaß 40/40 = 6,25 Stück
Plattenmaß 50/50 = 4 Stück
Plattenmaß 60/40 = 4 Stück

Terrassenplatten Unterbau

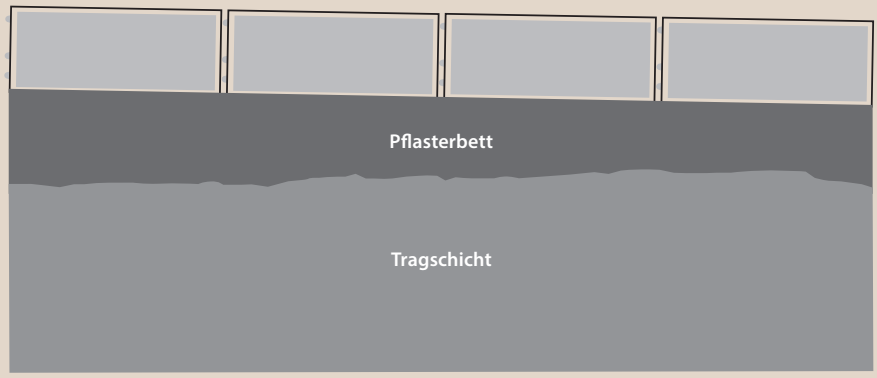

Mind. 3 mm Fuge

Gefälle von 2 % beachten

Pflasterbett
ca. 3 – 5 cm Splitt
(2 – 5 mm)

Tragschicht
Ca. 20 cm verdichteten Kiestragschicht

Schwimmbad-Randplatten

Unsere Schwimmbad-Randplatten für Indoor- und Outdoor-Pools fassen Ihr Schwimmbecken ästhetisch und elegant ein. Die kugelgestrahlten Oberflächen sind rutschfest und fühlen sich auch barfuß gut an.

Naxos

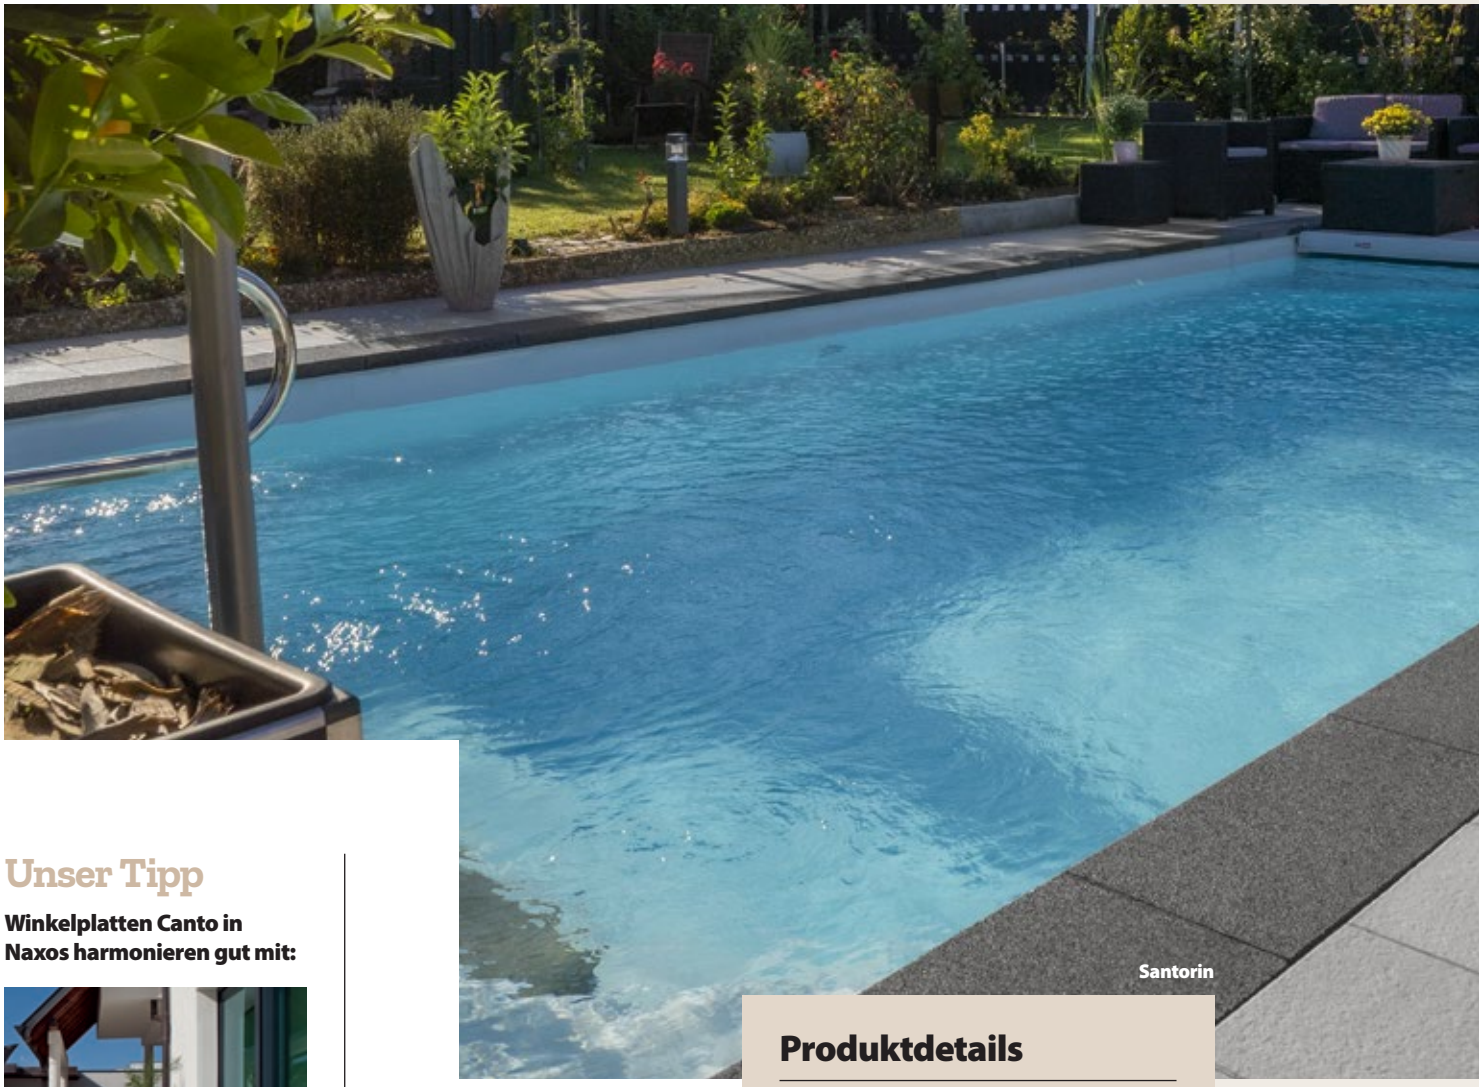

Santorin

Produktdetails

- Plane Platten mit Nut und Feder
- Platten in 3 unterschiedlichen Formen erhältlich
- Vielseitig kombinierbar mit unseren Terrassenplatten

Unser Tipp

Winkelplatten Canto in Naxos harmonieren gut mit:

Kugelgestrahlte Terrassenplatten Naxos

Sitzblock/Pflanzkübel

Schwimmbad-Randplatten
Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français !

Farben


Elba

Naxos


Malaga


Santorin*

Beige**


Anthrazit**

Lloret**

* Oberflächenschutz **PROTECT advanced** gegen Aufpreis lieferbar
** nur nur in der Variante halbrund erhältlich"







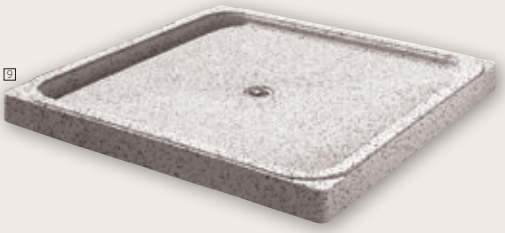

Abmessungen

Typ	Radius	kg	L x B x Stärke
Randplatten plan			
1 Längsteil plan	–	20	60 x 30 x 5 cm
2 Außeneck plan	–	22	50 x 30 x 5 cm
3 Inneneck plan	–	22	50 x 30 x 5 cm
	20 cm	23	50 x 30 x 5 cm
4 Platte mit Innenradius plan	100 cm	18	58/44 x 30 x 5 cm
	150 cm	21	60/50,5 x 30 x 5 cm
	200 cm	21	60/52,5 x 30 x 5 cm
	250 cm	21	60/53,5 x 30 x 5 cm
	300 cm	21	60/54,5 x 30 x 5 cm
Eckteil mit Radius (zweiteilig)	61 cm	41	71 x 48 x 5 cm
Randplatten halbrund			
5 Längsteil halbrund	–	15,64	60 x 30 x 4/5 cm
6 Bogen 90°	10 cm	10,64	10 x 10 x 4/5 cm
7 Innenecke halbrund	–	17	50 x 50 x 4/5 cm
Außenecke halbrund (o. Abb.)	–	18	50 x 50 x 4/5 cm
Winkelplatten Canto			
8 Längsteil Canto	–	36	60 x 60 x 4 cm
Eckplatte Canto (o. Abb.)	–	32	60 x 60 x 4 cm
Zubehör			
9 Duschwanne*		150	100 x 100 x 9 cm

* Duschwanne ist 1-farbig und 2-farbig produzierbar. Auslauf mittig oder im Eck möglich.

Verlegung und Pflege

- Vor dem Verlegen ist der Untergrund mit einer Grundierung zu versehen.
- Beim Verkleben der Platten ist möglichst darauf zu achten, dass dies hohlraumarm erfolgt.
- Anfragen für Sondermaße an verkauf@uhl.de

Winkelplatten „Canto“

Wir empfehlen, die Schwimmbad-Randplatte „Canto“ mittels geeigneter Imprägnierung zu behandeln (Produktinformation beachten). Des Weiteren empfehlen wir eine Silikonfuge/ Natursteindichtstoff zwischen den Platten zu verwendn.

Diese Produkte werden in Kunststoff-Formen hergestellt. Dies kann zu leichten Maßdifferenzen (Untermaß) führen.

Skizze zu Außeneck plan



Skizze zu Inneneck plan