



Terrassenplatten

Wenn das Gefühl nach Freiheit eine Form annimmt: Unsere Terrassenplatten lassen Ihren zahlreichen Gestaltungsideen freien Lauf. Ob moderne Architektur, mediterranes Ambiente oder rustikaler Außenbereich – mit unserem breiten Spektrum an Belägen sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt. Das Resultat: Immer ein starker Auftritt. Pure Schönheit, herausragende Qualität und echte Freiheit – einfach das perfekte Outfit für Ihren Garten.

Unsere Produkte in der Übersicht

- 110** Fincasa Nova
- 116** UHL Ceramics Nova
- 124** Feingestrahlte Terrassenplatten
- 128** Kugelgestrahlte Terrassenplatten
- 132** Terrassenplatten Standard
- 136** Schwimmbad-Randplatten



Fincasa Nova, klare Formensprache für ein exklusives Gesamtbild.



Terrassenplatten in unterschiedlichen Formaten und vielen Farben.





Fincasa Nova

Beweisen Sie Stil – die Fincasa Terrassenplatten verkörpern minimalistisches Design mit ausgeklügelter Funktionalität. Dank der praktischen Oberflächenbeschichtung haben Sie lange Freude an Ihrer Terrasse.

Top Ten!
Gehört zu den Lieblingsprodukten unserer Kunden



Valencia



Cordoba





Barcelona



Valencia

Unser Tipp

Harmoniert gut mit:



136

Schwimmbad-Randplatten
und Duschwanne



44

Melange Öko Petrol



Valencia

Produktdetails

- ◆ Gecurte Oberfläche
- ◆ Modernes Format 60 x 30 cm
- ◆ Transparente, filmbildende Oberflächen-Beschichtung
- ◆ Verringerte Schmutzanfälligkeit
- ◆ Rutschhemmende Oberfläche (Rutschfestigkeitsklasse R13)





UHL Protect plus

Die transparente, filmbildende Oberflächen-Beschichtung der Serie UHL PROTECT plus vermindert die Schmutzanfälligkeit und sichert die Farbbrillanz, die den besonderen Reiz dieser Terrassenplatten durch die modernen Farbvariationen unterstreicht.



Barcelona




Valencia


Fincasa Nova Zahlen & Fakten im Überblick




Farben




Barcelona




Cordoba



Valencia
(leicht meliert)




Bilbao
(strukturiert)




Marbella
(meliert + strukturiert)


Formate 1:100

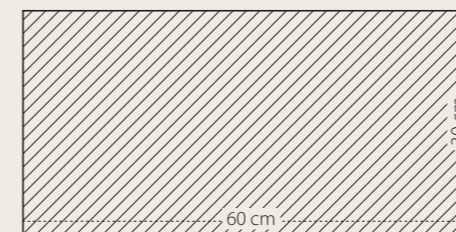

Verlegemuster



FN1
5,5 Stück
Bedarf je m²
60 x 30 cm



FN2
5,5 Stück
Bedarf je m²
60 x 30 cm

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	m ² /Pal.	kg/m ²	Bedarf/m ²
60 x 30 x 4 cm	1,175	68	12,24	96	5,55

- Lieferbar ab Werk Schutterwald
- Verlegungsempfehlung: Wir empfehlen die Verlegung mit Fugenkreuzen/Plattenlagern, siehe Seite 135.

Die Stückzahl pro m² kann sich in Abhängigkeit der Steingröße und Fugenbreite leicht verändern und beruht auf der theoretischen Rasterberechnung. (Die hier gezeigten Beispiele sind eine kleine Auswahl an Verlegemöglichkeiten, die diese Pflastersysteme und Terrassenplatten bieten.)

Gut zu wissen!



Produktvideo Fincasa Nova Jetzt einscannen und aktuelles Produktvideo online ansehen.



Teil 1



Teil 2

QR-Code scannen und Videoanleitung zum einfachen Verlegen von Terrassenplatten ansehen.





UHL Ceramics Nova

Die hochwertige, großformatige Keramikplatte UHL Ceramics Nova überzeugt mit besten Eigenschaften: Dauerhafte Farbbrillanz und leichte Pflege. Durch die extrem harte, robuste Oberfläche verlieren die Platten auch nach Jahren nichts an ihrer besonderen Schönheit.




Trend!
Einer unserer
Produkt-Trends



Artgrey



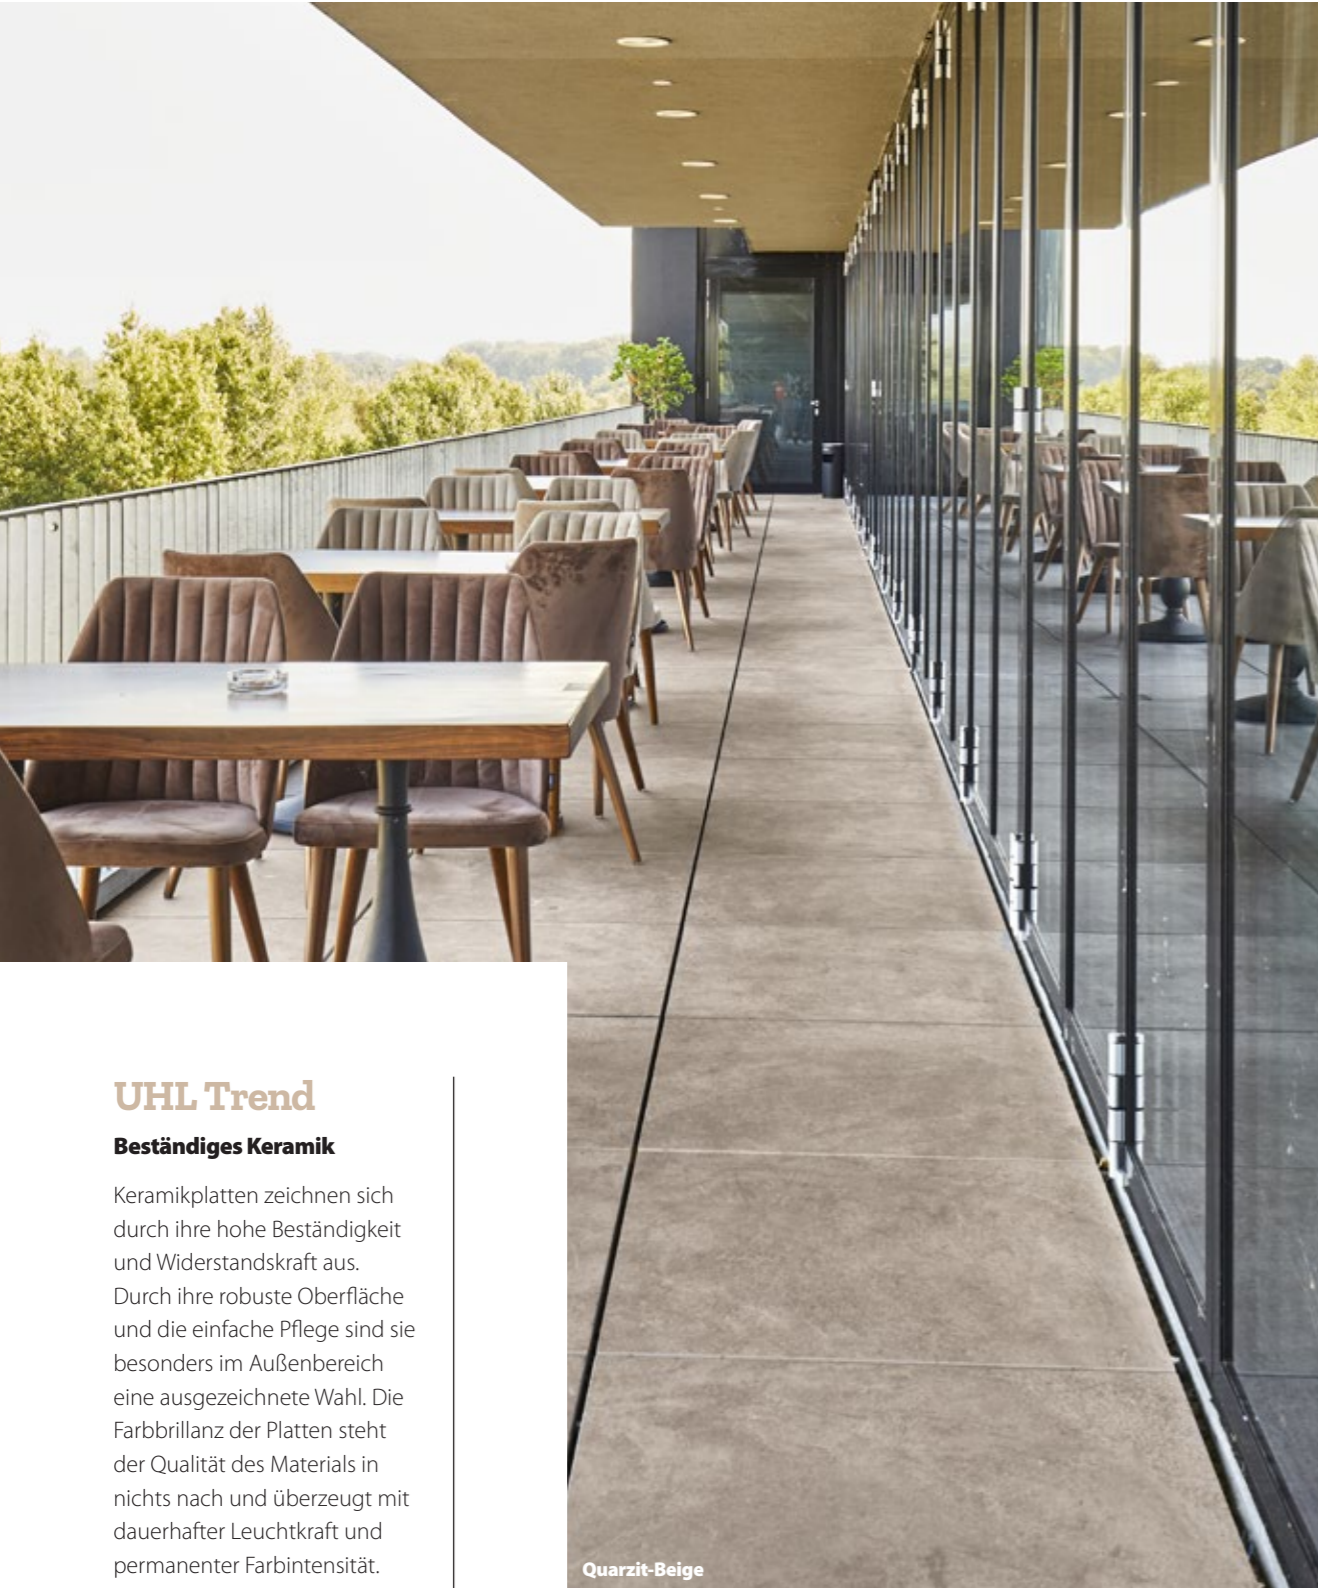

Quarzit-Beige

UHL Trend

Beständiges Keramik

Keramikplatten zeichnen sich durch ihre hohe Beständigkeit und Widerstandskraft aus. Durch ihre robuste Oberfläche und die einfache Pflege sind sie besonders im Außenbereich eine ausgezeichnete Wahl. Die Farbbrillanz der Platten steht der Qualität des Materials in nichts nach und überzeugt mit dauerhafter Leuchtkraft und permanenter Farbintensität.



Artgrey

R


Produktdetails

- Witterungs- und frostbeständig
- Einfache Pflege und leichte Reinigung
- Durchgefärbtes Feinsteinzeug –
Rektifiziert Monokalibriert
- Biegefestigkeit $\geq 50 \text{ N/mm}^2$
- Bruchlast $\geq 4.000 \text{ N}$
- Rutschhemmende Oberfläche
(Rutschfestigkeitsklasse R11)
- Leicht zu verlegen
- **Verlegungsmöglichkeiten:** lose im Splittbett,
auf Stelzlageren oder im Mörtelbett



Artgrey






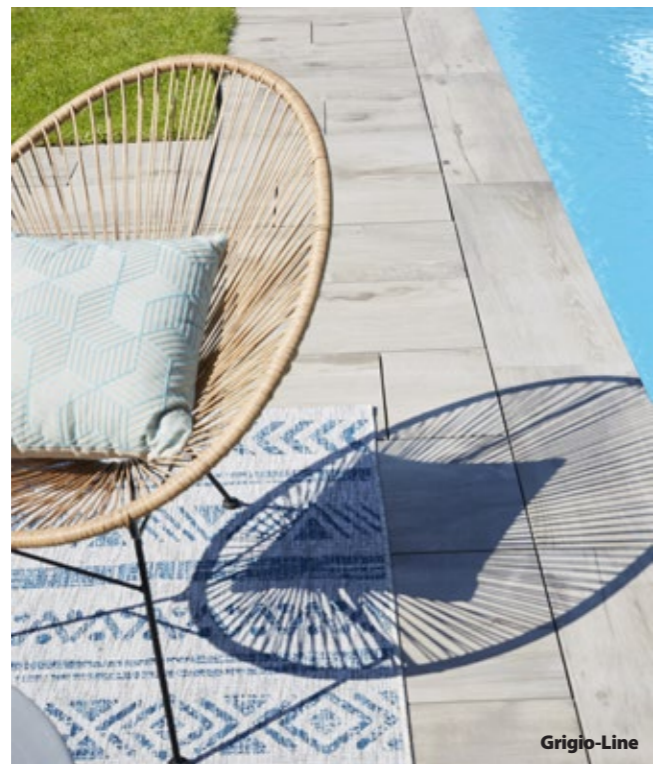


UHL Ceramics Nova Zahlen & Fakten im Überblick




Farben





Größe 45 x 90 cm




Größe 120 x 120 cm, 60 x 120 cm und 60 x 60 cm



Größe 40 x 120 cm



Formate 1:300

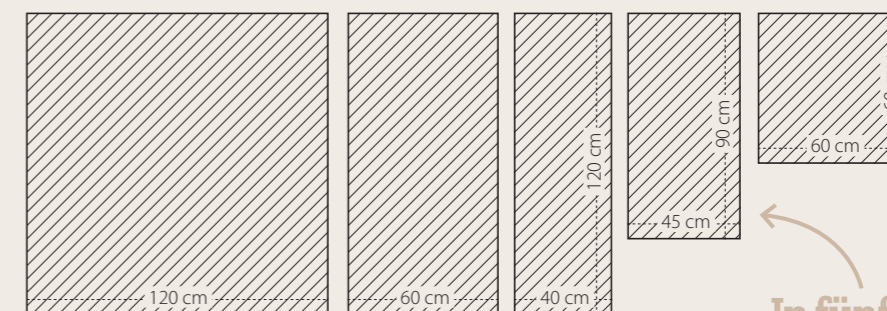

In fünf Formaten!

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	m ² /Pal.	kg/m ²	St./Karton	m ² /Karton
45 x 90 x 2 cm	894	48	19,44	46	2	0,81
60 x 60 x 2 cm	1.060	64	23,04	46	2	0,72
40 x 120 x 2 cm	1.060	48	23,04	46	1	0,48
60 x 120 x 2 cm	1.192	36	25,92	46	1	0,72
120 x 120 x 2 cm	1.192	18	25,92	46	1	1,44


♦ Lieferbar ab Werk Schutterwald




Weitere Produkte

Typ


Stufenplatte/Schwimmbad-Randplatte



Platten halbrund




Platten viertelrundstab




Typ

Rasenkante gerade



Blockstufe



- Verschiedene Formate auf Anfrage lieferbar.

Aufbauempfehlung

Verlegung auf Stelzlager

Stelzlager ermöglichen die Verlegung von Terrassenplatten mit einem Hohlraum unter den Platten von ca. 40 bis 60 mm und bieten so genug Platz für die Verlegung von Leitungen oder Kabeln. Diese sind dank der lose aufgelegten Platten einfach zugänglich und bestens geschützt. Ein weiterer Vorteil sind die offenen Fugen, durch welche Wasser bzw. Niederschlag direkt auf den Untergrund abgeleitet werden kann. Um einen gleichmäßigen Fugenabstand zu erhalten, empfehlen wir die Verwendung von Fugenkreuzen bei der Verlegung im Splittbett (Fugenabstand ca. 3 mm).

Individuell
höhenverstellbar





Verlegung im Mörtelbett

Bei der Verlegung im Mörtelbett muss ein frostsicherer Kleber oder Mörtel verwendet werden. Der Fugenabstand sollte 4 mm sein, das Gefälle des Bodenbelags sollte mindestens 1,5 – 2 % betragen. Da wir die Gegebenheiten vor Ort nicht kennen, empfehlen wir einen Fachhändler oder Verlegefachmann bzgl. Verlege-Art, Unterbau, Fugenmaterial, etc. zu Rate zu ziehen.

Die Stückzahl pro m² kann sich in Abhängigkeit der Steingröße und Fugenbreite leicht verändern und beruht auf der theoretischen Rasterberechnung.

(Die hier gezeigten Beispiele sind nur eine Auswahl an Verlegungsmöglichkeiten, die diese Plattensysteme bieten.)

- Gemäß den Bildern in unserem Katalog die Keramikplatten auf Kreuzfuge verlegen.
- Die Fugenbreite mindestens 5mm breit gestalten und in Abstimmung mit Ihrem Verleger bei 40x120 cm Platten eher breiter als 5mm gestalten.
- Ein Gefälle von mindestens 2% einhalten, damit das Oberflächenwasser besser abfließen kann.
- Bei gebundener Verlegung eine Dehnfuge berücksichtigen.
- Fugenmaterial verwenden, welches eine geringere Druckfestigkeit als die Keramikplatte hat.
- Bei ungebundener Verlegung Kunststoffabstandshalter verwenden, damit sich die Platten nicht verschieben.
- Bei einer Splittverlegung Filterfließ verwenden.
- Die Keramikplatten rein für den Außenbereich im Gehwegbereich verwenden.
- Berücksichtigen, dass bei einer Verlegung auf Plattenteller ab einer Plattengröße von 40 x 120 cm bzw. einem Seitenverhältnis 1:3 mit einer 6 Punkt Auflage gearbeitet werden muss. Bei kleineren Seitenverhältnissen reichen 4 Auflagepunkte.
- Keine Reiniger auf Basis von Schmierstoffen oder Wachs verwenden, da sich sonst ein rutschiger Film bilden kann. Verwenden Sie idealerweise tensidfreie Reiniger.

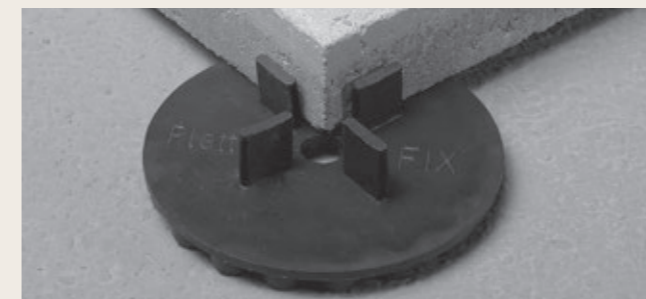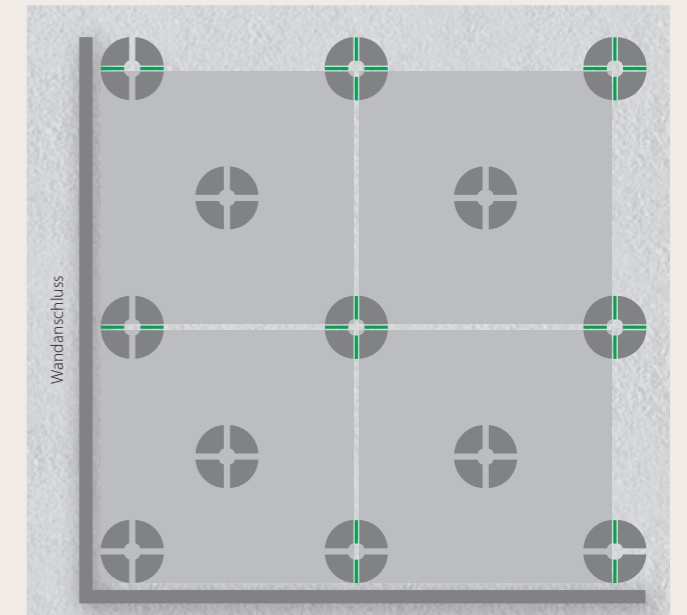

Nach Bedarf können die grün hervorgehobenen Distanzstücke durch herausbrechen leicht entfernt werden.




Feingestrahlte Terrassenplatten

Verleihen Sie Ihrer Terrasse einen unverwechselbaren Flair! Dank des bereits werkseitig integrierten Oberflächenschutzes UHL PROTECT (advanced) lassen sich unsere feingestrahnten Terrassenplatten jetzt noch einfacher pflegen und reinigen.

Top Ten!
Gehört zu den Lieblingsprodukten unserer Kunden

Unser Tipp

Harmoniert gut mit:



136

Schwimmbad-Randplatten Santorin



94

Freitragende Stufenelemente Santorin







Feingestrahlte Terrassenplatten Zahlen & Fakten im Überblick



Farben




Menorca
(Körnung: 1 – 3 mm)



Santorin
(Körnung: 1 – 3 mm)

Formate 1:200

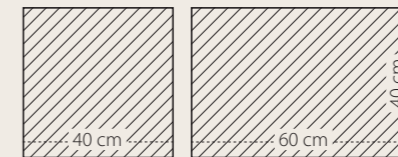

In zwei Formaten!

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	m ² /Pal.	kg/m ²	Bedarf/m ²
40 x 40 x 4 cm	830	54	8,64	96	6,25
60 x 40 x 4 cm	830	36	8,64	96	4,17

♦ Lieferbar ab Werk Schutterwald

Gut zu wissen!



QR-Code scannen und
Videoanleitung zum
einfachen Verlegen von
Terrassenplatten ansehen.

Verlegemuster & Aufbauempfehlung

siehe Seite 135 und unter www.uhl.de

UHL PROTECT advanced

Die Hydrophobierung von Kern- und Vorsatz-
beton und die hydrophobierte Oberfläche
verringern die Schmutzempfindlichkeit.



Produktdetails

- ♦ Feingestrahlte Oberfläche
- ♦ 2 zeitlose Farben
- ♦ Hydrophobierte Oberfläche
- ♦ Verringerte Schmutzempfindlichkeit
- ♦ Zubehörteile wie Stufen, Stelen, etc. finden Sie ab Seite 94





Kugelgestrahlte Terrassenplatten

Glatte Oberfläche, trittsicher und frostbeständig – ein kugelgestrahlter Belag, der allen Herausforderungen rund um Haus und Garten gewachsen ist und dabei auch noch schick aussieht. So wie Sie es sich wünschen – machen Sie aus Ihrem Garten eine echte Wohlfühlzone!





Naxos


Kugelgestrahlte Terrassenplatten Zahlen & Fakten im Überblick




Farben




Elba*




Naxos



Malaga




Korfu



Palma

* nur in 40 x 40 cm erhältlich

Formate 1:200

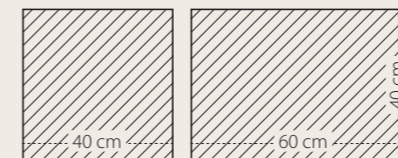

In zwei Formaten!

Abmessungen

L x B x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	m ² /Pal.	kg/m ²	Bedarf/m ²
40 x 40 x 4 cm	830	54	8,64	96	6,25
60 x 40 x 4 cm	830	36	8,64	96	4,17

• Lieferbar ab Werk Schutterwald

Gut zu wissen!



QR-Code scannen und Videoanleitung zum einfachen Verlegen von Terrassenplatten ansehen.

Verlegemuster & Aufbauempfehlung

siehe Seite 135 und unter www.uhl.de



Palma

Produktdetails

- ♦ Glatte Oberfläche, trittsicher und frostbeständig
- ♦ Zweischichtiger Aufbau: Vorsatz und Kernbeton



Malaga



Terrassenplatten Standard

Langanhaltend schön, robust und pflegeleicht – unsere Terrassenplatten Standard sind Dank ihrer groben, aufgerauten Oberfläche besonders widerstandsfähig. In Verbindung mit Ihrem Umfeld entfalten sie ihre ansprechende Optik.





Produktdetails


- Griffige Oberfläche in verschiedenen Körnungen und Farben

Terrassenplatten Standard Zahlen & Fakten im Überblick

Produit en français!



Farben


Grau
(Körnung: 0–2 mm)Waschbeton
(Körnung: 8–12 mm)

Gut zu wissen!



QR-Code scannen und Videoanleitung zum einfachen Verlegen von Terrassenplatten ansehen.

Formate 1:200

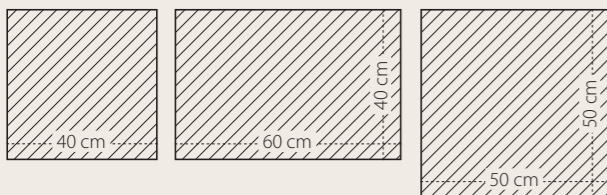

In drei Formaten!

Abmessungen


Farbe	L x B x Stärke	kg/Pal.	St./Pal.	m ² /Pal.	kg/m ²	Bedarf/m ²
Grau	40 x 40 x 4 cm	1.659	108	17,28	96	6,25
	60 x 40 x 4 cm	1.659	72	17,28	96	4,17
	50 x 50 x 4 cm	864	36	9,00	96	4,00
Waschbeton	40 x 40 x 4 cm	830	54	8,64	96	6,25
	60 x 40 x 4 cm	830	36	8,64	96	4,17
	50 x 50 x 4 cm	864	36	9,00	96	4,00

- Lieferbar ab Werk Schutterwald
- Verlegungsempfehlung: Wir empfehlen die Verlegung mit Fugenkreuzen/Plattenlagern, siehe Seite 135.

Verlegemuster & Aufbauempfehlung

siehe Seite 135 und unter www.uhl.de

Verlegemuster

Die Stückzahl pro m² kann sich in Abhängigkeit der Steingröße und Fugenbreite leicht verändern und beruht auf der theoretischen Rasterberechnung. (Die hier gezeigten Beispiele sind eine kleine Auswahl an Verlegungsmöglichkeiten, die diese Pflastersysteme und Terrassenplatten bieten.)

Läuferverband	Bedarf je 10 m ²
41 Platten	40 x 60 cm
1 Anfänger (bauseits halbiert)	40 x 60 cm/lfm

Aufbauempfehlung

Qualität und Sonderausführungen

Unsere Belagplatten bestehen aus zwei Schichten güteüberwachtem Vorsatz- und Kernbeton. Sie sind trittsicher, widerstandsfähig und frostbeständig. Dabei passend kombinierbar mit Stufen, Stelen, Einfassungen, Schwimmbad-Randplatten und Duschwannen – auch mehrfarbig.

Lagerung

Die Platten sollten an einem trockenen Platz zwischengelagert werden. Beim Zwischentransport auf der Baustelle sind nur geeignete Hebewerkzeuge zu verwenden.

Verlegung und Pflege

Hierbei ist von größter Wichtigkeit, dass ein mindestens 3 mm großer Fugenabstand zwischen den einzelnen Platten gewährleistet ist (eventuell Fugenkreuze verwenden). Ist eine Betonkonstruktion vorhanden, wie dies z. B. bei Balkonen, Dachterrassen etc. der Fall ist, empfiehlt sich eine Plattenverlegung auf Stelzlager oder sogenannten Mörtelsäckchen.

Grundsätzlich ist bei allen Verlegearten auf eine einwandfreie, auch auf Dauer zuverlässige Wasserabführung (auch Unterbau) zu achten. Wir empfehlen, die Platten unmittelbar nach Verlegung mit geeigneter Imprägnierung zu behandeln. Verschmutzte Plattenbeläge können in den meisten Fällen mit Wasser gereinigt werden.

Hinweis: Keine Imprägnierung bei bereits imprägnierten Platten.


Bei oberflächenbehandelten Platten können durch unsachgemäße Behandlung z. B. durch Verschieben von Mobiliar etc. Kratzer in der Oberfläche entstehen.

Plattenlager


Plattenlager gewährleisten bei festem Untergrund (Beton o. ä.) den Wasserabtransport unter den Platten und erleichtern gleichzeitig das regelmäßige Verlegen durch gleichmäßigen Plattenabstand.



Verlegung auf Mörtelsäckchen

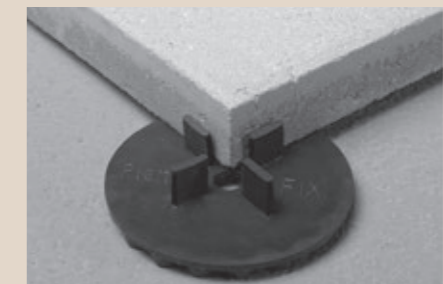Der Einsatz von Fugenkreuzen ermöglicht ein einheitliches Fugenbild.
Bedarf pro m²: Plattenmaß 40/40 = 6,25 Stück
Plattenmaß 50/50 = 4 Stück
Plattenmaß 60/40 = 4 Stück

Terrassenplatten Unterbau

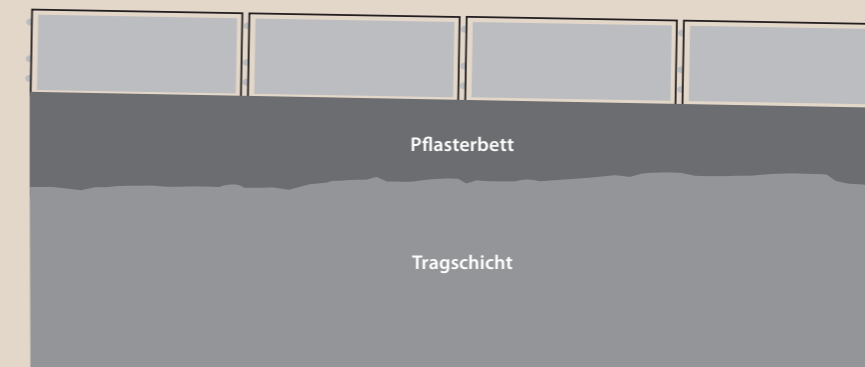

- Mind. 3 mm Fuge
- Gefälle von 2 % beachten
- Pflasterbett**
ca. 3–5 cm Splitt
(2–5 mm)
- Tragschicht**
Ca. 20 cm verdichteten Kiestragschicht



Schwimmbad-Randplatten

Unsere Schwimmbad-Randplatten für Indoor- und Outdoor-Pools fassen Ihr Schwimmbecken ästhetisch und elegant ein. Die kugelgestrahlten Oberflächen sind rutschfest und fühlen sich auch barfuß gut an.





Santorin

Unser Tipp


Winkelplatten Canto in Naxos harmonieren gut mit:



128
Kugelgestrahlte Terrassenplatten Naxos



86
Sitzbank/Pflanzkübel

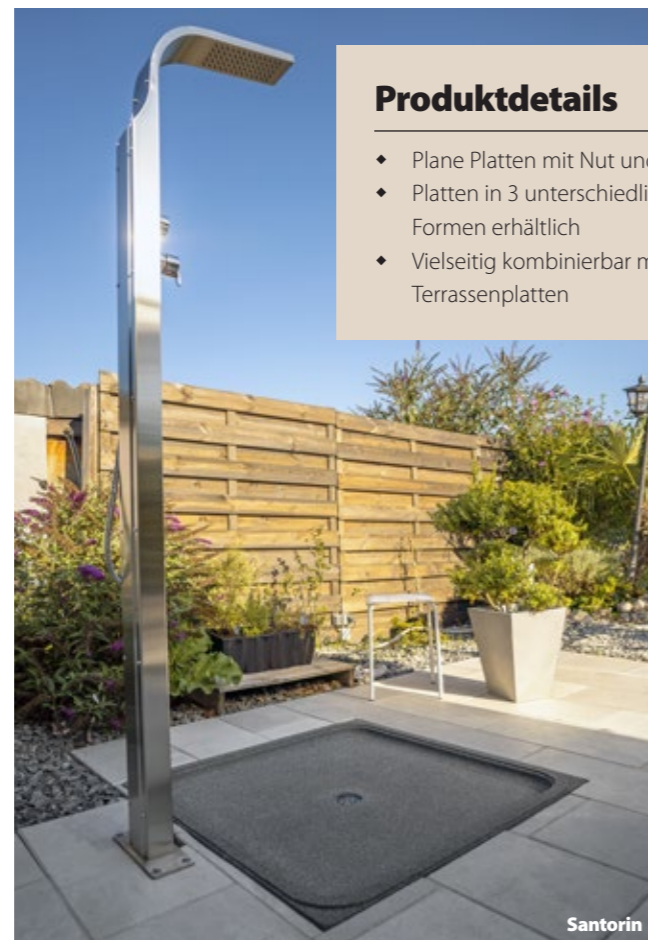

Santorin

Produktdetails

- ◆ Plane Platten mit Nut und Feder
- ◆ Platten in 3 unterschiedlichen Formen erhältlich
- ◆ Vielseitig kombinierbar mit unseren Terrassenplatten


Schwimmbad-Randplatten Zahlen & Fakten im Überblick




Farben




Elba




Naxos



Malaga



Santorin*



Beige**




Lloret**

* Oberflächenschutz **PROTECT advanced** gegen Aufpreis lieferbar
 ** nur in der Variante halbrund erhältlich

Abmessungen


Typ	Radius	kg	L x B x Stärke
Randplatten plan			
☐ Längsteil plan	–	20	60 x 30 x 5 cm
☐ Außeneck plan	–	22	50 x 30 x 5 cm
☐ Inneneck plan	–	22	50 x 30 x 5 cm
	20 cm	23	50 x 30 x 5 cm
☐ Platte mit Innenradius plan	100 cm	18	58/44 x 30 x 5 cm
	150 cm	21	60/50,5 x 30 x 5 cm
	200 cm	21	60/52,5 x 30 x 5 cm
	250 cm	21	60/53,5 x 30 x 5 cm
	300 cm	21	60/54,5 x 30 x 5 cm
Eckteil mit Radius (zweiteilig)	61 cm	41	71 x 48 x 5 cm
Randplatten halbrund			
☐ Längsteil halbrund	–	15,64	60 x 30 x 4/5 cm
☐ Bogen 90°	10 cm	10,64	10 x 10 x 4/5 cm
☐ Innenecke halbrund	–	17	50 x 50 x 4/5 cm
Außenecke halbrund (o. Abb.)	–	18	50 x 50 x 4/5 cm
Winkelplatten Canto			
☐ Längsteil Canto	–	36	60 x 60 x 4 cm
Eckplatte Canto (o. Abb.)	–	32	60 x 60 x 4 cm
Zubehör			
☐ Duschwanne (1- und 2-farbig produzierbar, Auslauf mittig oder im Eck möglich)		150	100 x 100 x 9 cm

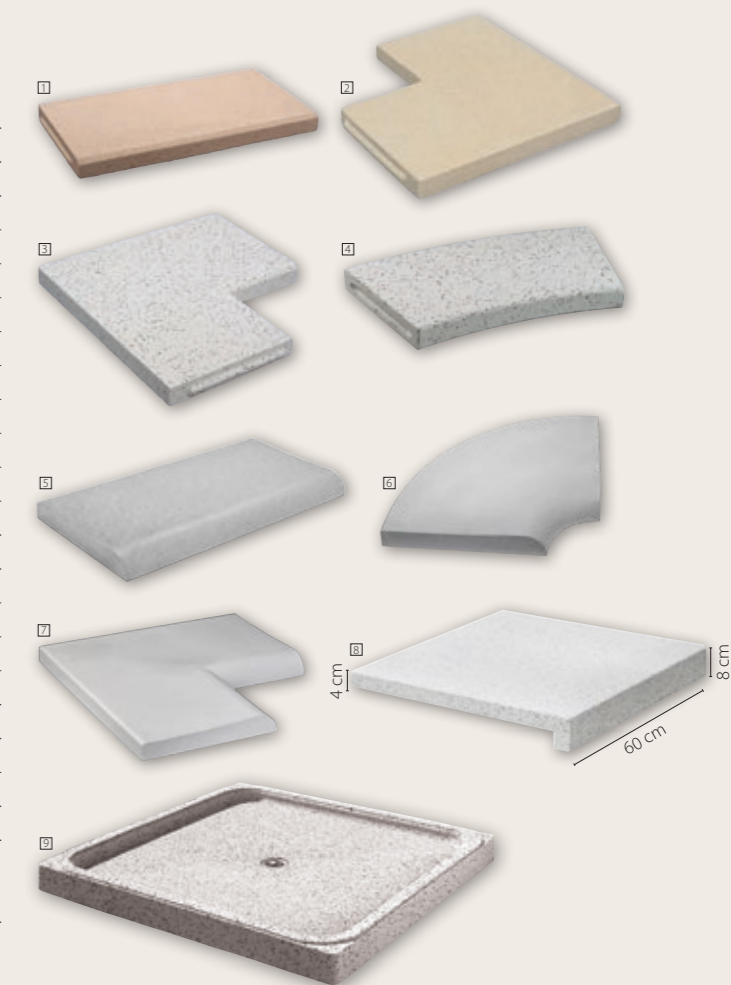

Verlegung und Pflege

- ◆ Vor dem Verlegen ist der Untergrund mit einer Grundierung zu versehen.
- ◆ Beim Verkleben der Platten ist möglichst darauf zu achten, dass dies hohlraumarm erfolgt.
- ◆ Anfragen für Sondermaße an verkauf@uhl.de


Winkelplatten „Canto“



Wir empfehlen, die Schwimmbad-Randplatte „Canto“ mittels geeigneter Imprägnierung zu behandeln (Produktinformation beachten). Des Weiteren empfehlen wir eine Silikonfuge/Natursteindichtstoff zwischen den Platten zu verwenden.

Diese Produkte werden in Kunststoff-Formen hergestellt. Dies kann zu leichten Maßdifferenzen (Untermaß) führen.

Skizze zu Außeneck plan
50 cm



Skizze zu Inneneck plan
50 cm

